
打印底框丨外扩与固定孔坐标

单位mm，标注尺寸优先；实物板卡/插头未测。左/上/下各+8，右不扩；挡边17高。

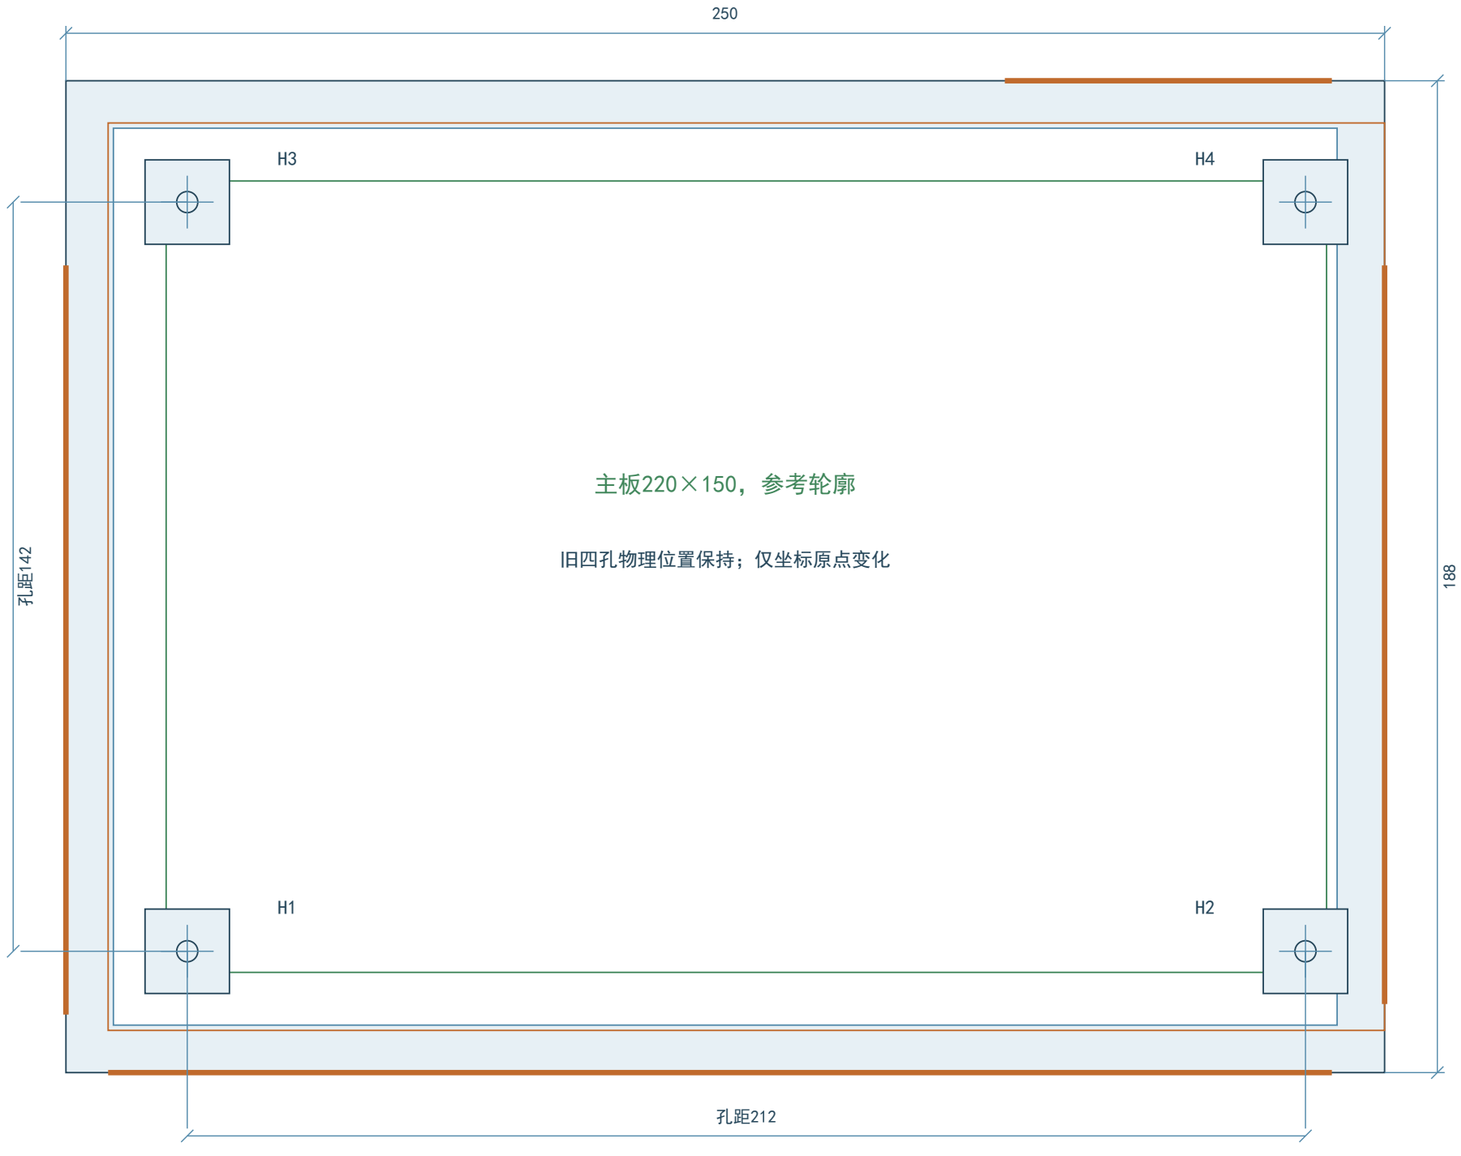

前=照片下边；电源/HDMI/OTG/网口/USB

模型新左前角(0,0,0)对应旧坐标(-8,-8,0)。主板新左前角(19,19)，旧坐标仍为(11,11)。

主板外廓到新底框：左19、前19、后19、右11。板孔与原金属柱使用方式保持；勿整体缩放。

先装板→再放罩。口位按照片放宽；尚未实物确认散热器、插头、子卡及全部外伸接口。

本页为孔位/外形图，内部一体加强筋形状以底框STEP/STL为准。右边外缘相对原板卡保持。

最终外廓250×188，底厚4

左+8；后/上+8；前/下+8；右+0

旧原点→新原点：新坐标=旧坐标+(8,8)

H1：旧(15,15) → 新(23,23)

H2：旧(227,15) → 新(235,23)

H3：旧(15,157) → 新(23,165)

H4：旧(227,157) → 新(235,165)

四孔Φ4；孔距212×142不变

金属固定柱参考：Φ6、高10


孔周16×16支撑区与10宽筋一体打印

绿色：PCB；橙色矩形：旧框位置

橙色粗线：挡边断口，口位见第2页

亚克力成品罩丨外形与下沿贯通口

单位mm，标注尺寸优先；实物板卡/插头未测。左/上/下各+8，右不扩；挡边17高。

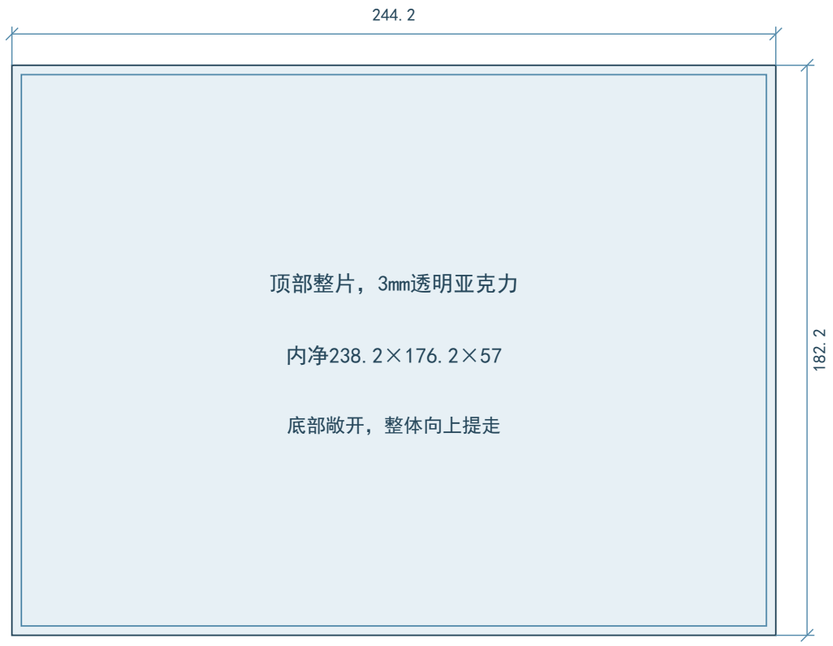

成品外244.2×182.2×60，厚3；单边名义余量0.4。

左 L1：F_GPIO / SFP / FAN




下沿贯通；起点均按统一全局方向

右 R1：JTAG / HP / DEBUG / 排针




下沿贯通；起点均按统一全局方向

前 F1：电源/视频口/网口/USB

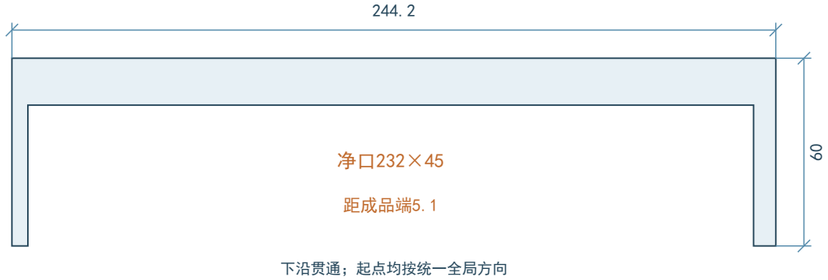

下沿贯通；起点均按统一全局方向

后 B1：DB9

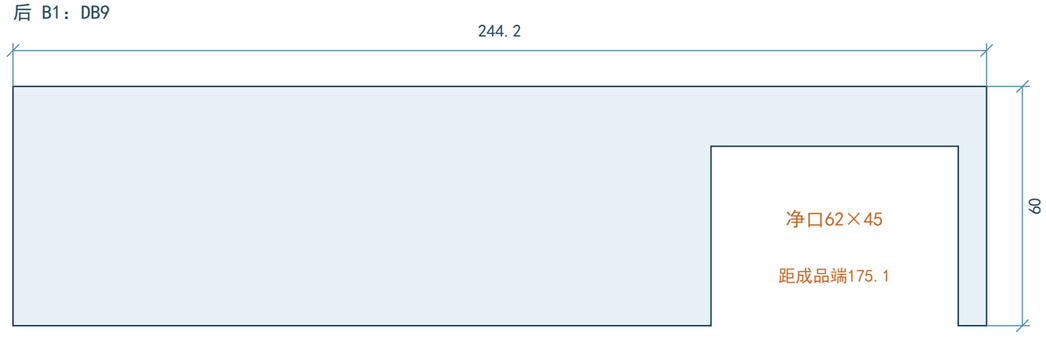

下沿贯通；起点均按统一全局方向


前/后视图横向均按全局X向右；左/右视图横向均按全局Y向后，避免背面镜像造成口位误解。


所有起点为成品外角到净口；不是下料侧板起点。底缘18高配合带须平整，胶缝/叠板不可占槽。

罩原点相对新底框为(2.9,2.9,4)；内净高57；罩顶Z=64；下口上方连续侧壁高12（不含顶板）。


激光下料参考 | 五片各1，厚3

单位mm，标注尺寸优先；实物板卡/插头未测。左/上/下各+8，右不扩；挡边17高。

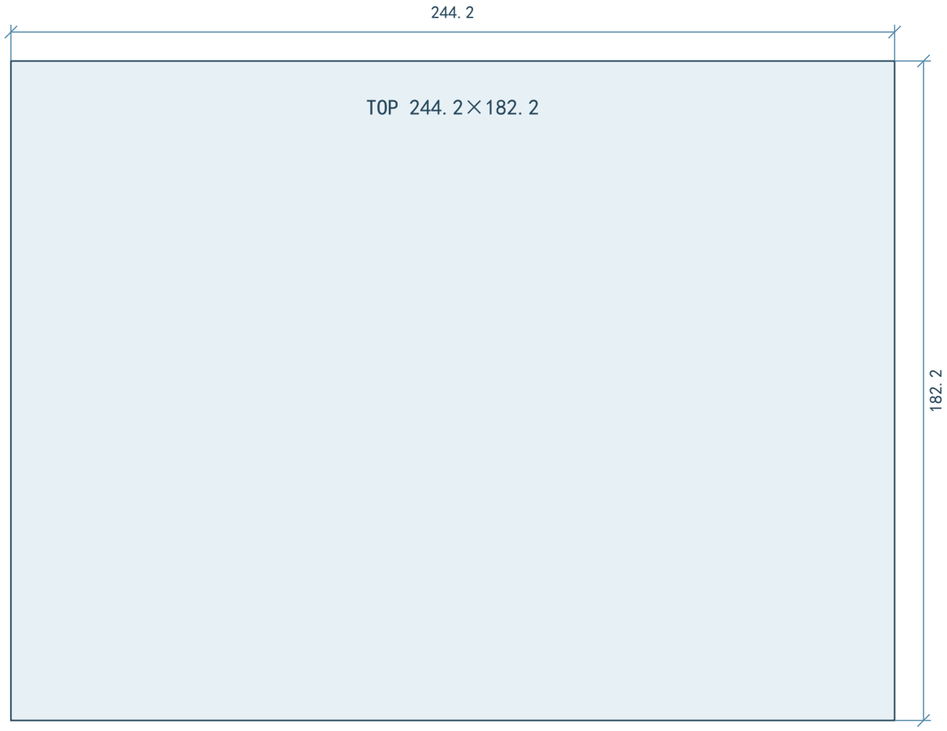

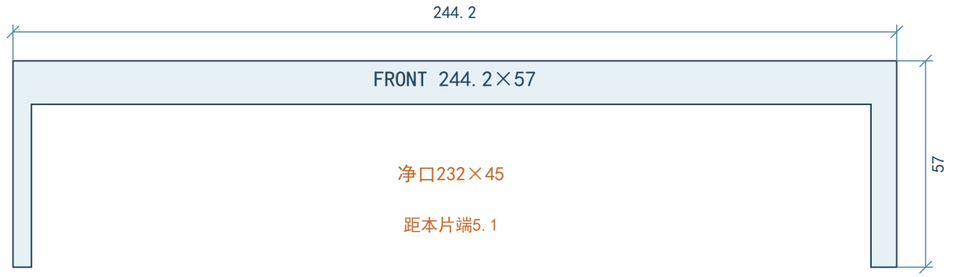



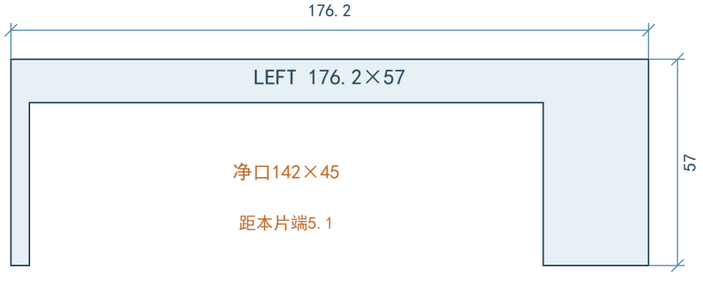




拼接尺寸关系：左/右片176.2+前/后片厚3+3=成品侧长182.2；侧壁57+顶板厚3=总高60。

DXF模型空间1:1、mm；CUT为闭合切割轮廓，TEXT_DO_NOT_CUT仅标识。割缝与拼接工艺由商家补偿。

商家完成简单拼接并交付完整罩；以第2页成品外形与净口为最终尺寸。底部配合带不加凸出部件。

双边槽截面与256平台打印参考

单位mm，标注尺寸优先；实物板卡/插头未测。左/上/下各+8，右不扩；挡边17高。

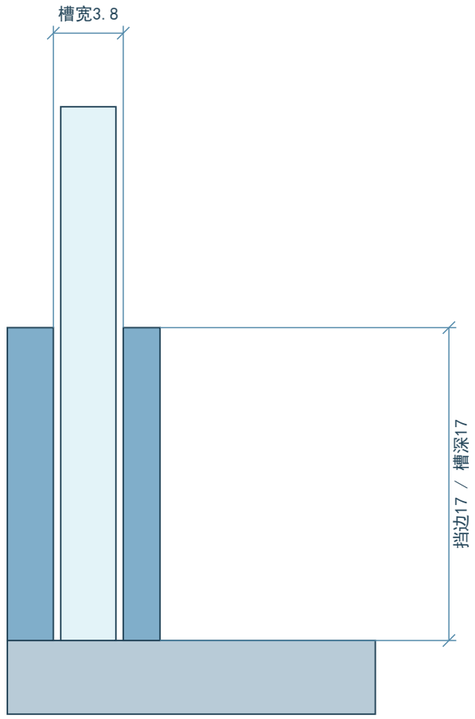

底厚4；落座面Z=4

3mm罩壁在3.8槽中，两面名义间隙各0.4。

挡边原7→现17（加高10）；底框总高21。

罩总高60，侧壁57；参考PCB上方净空45.4，最高元件建议≤40。

所有开口下沿贯通，底座内外挡边同步断开。

建议PETG；层高0.2、4道壁、20%填充可作参考，由打印同学按实际机型调整。

整件1:1打印，不用整体缩放凑平台；加宽边建议先试2mm，勿直接用5mm宽边。

当前罩顶244.2×182.2，旧UV顶印稿236.2×166.2需另行重排，不能当新罩满幅尺寸使用。

自检涵盖参考PCB/柱、四孔、落座间隙及接口通道；尚未实物装板或打印，接口/插头尺寸仍需核对。

挡边限位属于重力落座，上提即可取下；搬运时另行固定罩体。

居中余量：X两侧3；Y两侧34

仅验证名义平台；实际机型禁区需核对

